


arnica™

ANİ SU ISITICISI
LAVA LÜX



Kullanma Kılavuzu

CİHAZIN TANITIMI

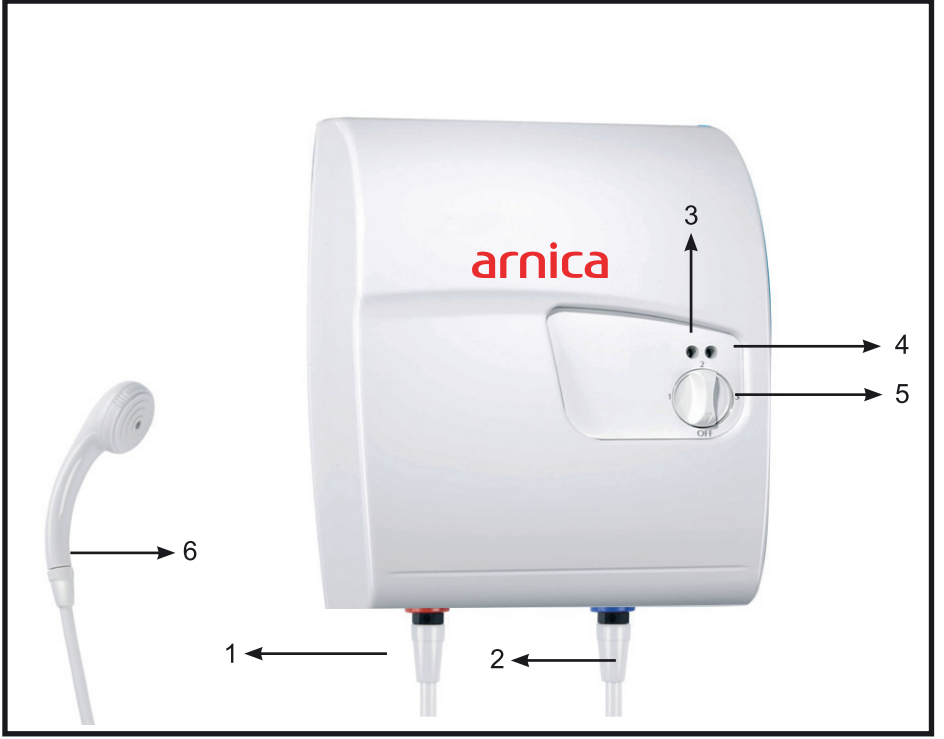

KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz.

CIHAZIN TANITIMI

1. Sıcak su çıkışı
2. Soğuk su girişi
3. I. kademe ikaz lambası
4. II. kademe ikaz lambası
5. Kademe anahtarı
6. Ayarlı duş ahizesi

ÖNEMLİ UYARILAR

- **7700W ısıtma gücüne sahip cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik ve su tesisatını, ehliyetli elektrikçi ve su tesisatçılarına yaptırınız.**
- **Elektrik ve su tesisatını şofbene uygun hale getirmek tüketicinin kendi sorumluluğundadır.**
- **Arnica Yetkili Servisi yalnızca, çekilen tesisata cihazın elektriksel bağlantısını ve ilk çalıştırmasını yapar.**
- **Arnica Elektrikli Ani Su Isıtıcı'nızın elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Toprak hattı bulunmayan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.**
- Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihaz 35 Amper-Otomatik sigortaya bağlanmalıdır.
- Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su giriş miktarını ayarlayarak istediğinize göre sıcak suyu temin edebilirsiniz.
- Şofbeniniz çalışırken 1000W'tan daha fazla güce sahip (fırın, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) diğer cihazları çalıştırmayınız.
- Yetersiz basınçta veya su kesintisinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli basınca ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer.
- Yüksek su basıncı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basınç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir.

- Direkt tesisata bağlantı yapılacak hortumların veya boruların 6 bar işletme basıncına dayanıklı olması gerekmektedir.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürllülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürllü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, en yakın Arnica Yetkili Servisine ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Her türlü arıza, bakım ve yedek parça temini için mutlaka Arnica Yetkili Servisine müracaat ediniz.
- Emniyetiniz için, cihazı kullanmadığınızda otomatik şalteri kapatınız.

DİKKAT: SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ CİHAZ EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ASLA İŞ VE BENZERİ YERLERDE TİCARİ AMAÇLA KULLANMAYINIZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihazın Adı	: Ani Su Isıtıcı
Model	: Lava Lüks
Elektrik Sarfiyatı	: 7.7 kW
Şebeke Gerilimi	: 220V ~ 50/60Hz.
Güç	: 3300 - 4400 - 7700 Watt
Çektiği Toplam Akım	: 35 Amper
Su Girişi	: R ½"
Su Çıkışı	: R ½"
Max. Kazan Basıncı	: 6 Bar.
Debi	: 9-10 lt/dakika
Minimum Su Basıncı	: 0,5 Bar.
Elektrik izolasyonu	: Sınıf-1
Su Sıçramaya Karşı Koruma	: Δ
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	: 0Pa (0 Bar)
Neme Karşı Koruma	: IP X 4
Kullanım Ömrü	: 10 Yıl

TANIMLAR ve ÖZELLİKLER

KADEME ANAHTARI (Su Sıcaklığı Seçme Anahtarı):

Bu anahtar şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazınızın 3300W, 4400W ve 7700W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kademe ayarı yapabilirsiniz.

İKAZ LAMBALARI:

Cihazınız üzerinde 2 adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir.

- | | |
|------------------|---|
| 0 | ; Kapalı |
| 1. kademe | ; Düşük - 1 nolu ışık yanar. (3 nolu parça) |
| 2. kademe | ; Orta - 2 nolu ışık yanar. (4 nolu parça) |
| 3. kademe | ; Yüksek - 1 ve 2 nolu ışık aynı anda yanar. (3 ve 4 nolu parça) |

35 A N-OTOMATİK ŞALTER:

N-Otomatik şalteri sigorta işlevi görür. Herhangi bir elektrik kaçağında ya da kapalı konuma getirildiğinde, şofbenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısını keser.

DIYAFRAM SWITCH:

Su basıncının yeterli olmadığı durumda otomatik olarak devreye girer ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli basınç elde edildiğinde cihazın tekrar çalışmasını sağlar.

EMNİYET TERMOSTATI:

Su sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi durumunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkararak kesin emniyet sağlar.



SU BASINCINA DAYANIKLILIK:

Şofbeniniz şehir suyu şebeke basıncı dikkate alınarak 6 bar basınç altında testten geçirilmiştir.

CİHAZIN DUVARA MONTAJI:

- Şofbeninizin monte edileceği duvarın yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz.
- Duvara kutuda ürün ile birlikte verilen şofben montaj şablonunu kullanarak dübel yerlerini işaretleyiniz.
- Dübelin tamamının girebileceği 4 adet delik açınız (8mm).
- Açtığımız deliklere dübelleri yerleştiriniz ve şofben gövdesinden geçirilen vidaları dübellere sıkınız.
- Şofbeninizi gövdesindeki askı yuvalarından vidalara geçirerek duvara monte ediniz.

Yanlış Montaj

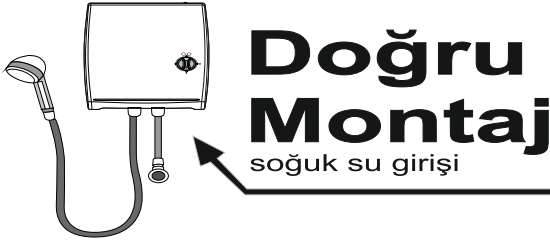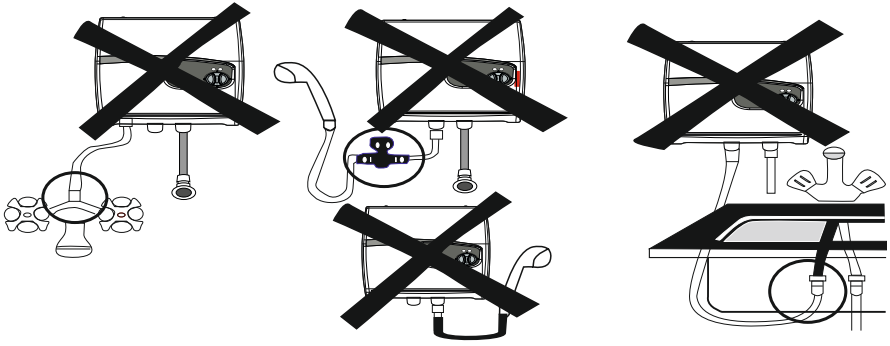

DUŞ AKSESUARININ MONTAJI:

- DİKKAT; Duş başlığı ASLA cihazın alt hizasından yukarı monte edilmemelidir
- Şofbeninizin el duşunu uygun bulduğunuz bir yere monte edebilmek için dübellerin girebileceği çapta iki adet delik açınız (8mm).
- Dübelleri deliklere yerleştirerek el duşu askını deliklerden dübellere vidayla sabitleyiniz.
- Askınız döner sistemlidir, el duşunu astığınız konumdan aşağı yukarı ayarlama yapabilirsiniz.
- Duş başlığının periyodik olarak temizlenmesi gereklidir.

ŞOFBENİN DUŞ AKSESUARINA BAĞLANTISI:

- Şofbeninizle birlikte verilen basınca dayanıklı 2 adet PVC duş hortumu (2 x 1,5 mt.) gerekli olan mesafeye göre montaj edilir.
- Aksesuarla birlikte verilen lastik contaları kullanarak bağlantıları tamamlayınız.
- Su çıkışının belirtilenlerden başka herhangi bir musluk veya ek bağlantı elemanına bağlanmaması, su çıkışını kısıtlayıcı herhangi bir tıkama yapılmaması, hortumun eğilmemesi veya bükülmemesi gereklidir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI:

- Şofbeninizin çalışma gerilimi 220 Volt'tur.
- Şofbeninizin gücü 7700 W'tır. Bina içi tesisatın 7700 W'lık güce uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.
- Topraklama **MUTLAKA** yapılmalı topraklama hattı olmayan veya yetersiz olan binalarda cihaz **KESİNLİKLE** kullanılmamalıdır. Aksine doğacak olaylardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Evinizin giriş elektrik panosu ile şofben arasına çekilecek elektrik mesafe ve gerilim kaybı göz önüne alınmalıdır. 35 amperde kesiti en az 4 mm² olan kablo kullanılmalıdır. (Redüksiyon faktörleri ayrı dikkat alınmalıdır.)
- Elektrik ve su tesisatının cihaza uygun hale getirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır.
- Çekilen tesisata monte edilen şofbeninizin elektriksel bağlantısı ve ilk çalıştırılması Arnica Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınız, sürekli olarak sabit bir elektrik tesisatına bağlı olmalıdır.
- Herhangi bir arıza halinde şofbenin kapağını açmayınız. En yakın Arnica Yetkili Servisini arayınız.

ŞOFBENİN KULLANILMASI:

- Şofbeninizi çalıştırmadan önce elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz.
- Giriş musluğunu açın ve haznenin su ile dolmasını bekleyiniz.
- Şofbenden su akmaya başladığında hazne dolmuş demektir. Su akmaya başladıktan sonra su ayar düğmesi ile suyun sıcaklığını istediğiniz su sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
- Şofbenin giriş suyunu fazla kısmayınız.
- Şofbeninizi kapatırken su sıcaklık ayar düğmesini '0' konumuna getiriniz.
- İçerisindeki sıcak suyun bitmesini bekleyiniz.
- Şofbenin çıkışından soğuk su gelince musluğu kapatınız. Bu işlem cihazınızın kireçlenmesini azaltacaktır.

ŞOFBENİN BAKIMI:

- Şofbenin bakımı Arnica Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. Ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermezsiniz.
- Tüm bakım işlemlerinden önce elektrik bağlantısını N-otomatik şalterden kesiniz.
- Elektrik beslemesinin kesildiğinden ölçü aletini kullanarak emin olunuz.
- Duş aksesuarı kullanıldığında, kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına göre el duşu başlığı sökülerek bir kireç temizleyici ile temizlenmelidir.
- Şofben bir süre kullanıldıktan sonra giriş musluğunun kapatılmasının ardından duş başlığında buhar ve kaynar su karışımı geliyorsa bu kireçlenme belirtisi olabilir.

- Şofbeni temizlerken sıvı deterjanlı ılık su ile yumuşak bir bez kullanılmalıdır. Aşındırıcı temizlik tozu, benzin, tiner, solvent ve benzeri malzemeler ile temizlik yapmayınız.

Taşıma ve Nakliye Esnasında Dikkat Edilecekler

Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.



Bu cihaz EEE yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.




Uygunluk Deklerasyonu

Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk ve 2006/95/EC Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

DİKKAT

- **Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).**
- **Herhangi bir arıza durumunda Arnica Yetkili Servisimize şahsen başvurunuz.**

BAĞLANTI ŞEMASI

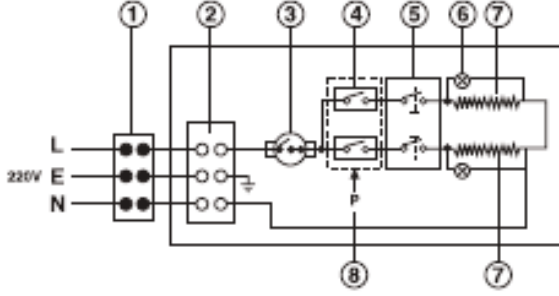

1. Çok kutuplu şalter
2. Klemens
3. Termostat
4. Mikro şalter
5. Şalterler
6. LED Lambası
7. Isıtıcı elemanlar
8. Basınç şalteri

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihi, 28835 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 56 ncı maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketimin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketimin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasını ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA:

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolun Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er
 Yavuz Bahar Sk. No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29
 FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MALIN

Cinsi : Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben
 Markası : ARNICA
 Modeli : Lava LUX
 Menşei : Türkiye
 Teslim Tarihi ve Yeri

Tarih / İmza / Kaşe

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No:

LAVA LUX	
PN	E NO.
177F	

Üretim Yılı ve Haftası

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü