

arnica™

ANİ SU ISITICISI
MARİN



Kullanma Kılavuzu



KULLANMA KILAVUZU

Cihazınızı kullandıkça ne kadar doğru seçim yaptığınızı anlayacaksınız. Hedefimiz size ödediğinizden daha fazlasını verebilmektir. Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızı; bu kullanma kılavuzunu okuyup, kılavuzda belirtilen şekilde kullanırsanız her şeyin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Böylece cihazınızdan en yüksek performansı elde edebilirsiniz.

CİHAZIN TANITIMI

1. Sıcak su çıkışı
2. Soğuk su girişi
3. Kademe anahtarı
4. I. kademe ikaz lambası
5. II. kademe ikaz lambası
6. III. kademe ikaz lambası
7. Duş ahizesi

ÖNEMLİ UYARILAR

- 7000W ısıtma gücüne sahip cihazınızın monte edilebilmesi için gereken elektrik ve su tesisatını, ehliyetli elektrikçi ve su tesisatçılarına yaptırınız.
- Elektrik ve su tesisatını şofbene uygun hale getirmek tüketicinin kendi sorumluluğundadır.
- Arnica Yetkili Servisi yalnızca, çekilen tesisata cihazın elektriksel bağlantısını ve ilk çalıştırmasını yapar.
- Arnica Elektrikli Ani Su Isıtıcı'nızın elektrik bağlantısının topraklı olması gerekmektedir. Toprak hattı bulunmayan binalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Aksi halde oluşacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazınızı çalıştırmayınız.
- Cihaz 32 Amper-Otomatik sigortaya bağlanmalıdır.

- Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su giriş miktarını ayarlayarak isteğinize göre sıcak suyu temin edebilirsiniz.
- Şofbeniniz çalışırken 1000W'tan daha fazla güce sahip (fırın, ütü, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vb.) diğer cihazları çalıştırmayınız.
- Yetersiz basınçta veya su kesintisinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli basınca ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer.
- Yüksek su basıncı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basınç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir.
- Direkt tesisata bağlantı yapılacak hortumların veya boruların 6 bar işletme basıncına dayanıklı olması gerekmektedir.
- Çocukların yanında ya da yakınında cihazınızı kullanırken dikkat ediniz. Cihazınızı çalışır vaziyette bırakıp gitmeyiniz. Çocuklardan, özürlülerden ve aşırı yaşlılardan uzak tutunuz, kullanmalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği bir yerde ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.
- Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Besleme kordonu hasarlanırsa, tehlikeli bir duruma engel olmak için, en yakın Arnica Yetkili Servisine ya da aynı derecede ehil bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- Her türlü arıza, bakım ve yedek parça temini için mutlaka Arnica Yetkili Servisine müracaat ediniz.
- Emniyetiniz için, cihazı kullanmadığınızda otomatik şalteri kapatınız.

DİKKAT: SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ CİHAZ EVDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. ASLA İŞ VE BENZERİ YERLERDE TİCARİ AMAÇLA KULLANMAYINIZ.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihazın Adı	: Ani Su Isıtıcı
Model	: Marin
Elektrik Sarfıyatı	: 7 kW
Şebeke Gerilimi	: 230V ~ 50Hz.
Güç	: 2800 - 4200 - 7000 Watt
Çektiği Toplam Akım	: 32 Amper
Su Girişi	: R ½"
Su Çıkışı	: R ½"
Max. Kazan Basıncı	: 6 Bar.
Debi	: 3 lt/dakika
Minimum Su Basıncı	: 1,5 mss
Elektrik izolasyonu	: Sınıf-1
Su Sıçramaya Karşı Koruma	: Δ
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	: 0Pa (0 Bar)
Neme Karşı Koruma	: IP X 4
Kullanım Ömrü	: 10 Yıl

TANIMLAR ve ÖZELLİKLER

KADEME ANAHTARI (Su Sıcaklığı Seçme Anahtarı):

Bu anahtar şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarını yapmanızı sağlar. Cihazınızın 2800W,

4200W ve 7000W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kademe ayarı yapabilirsiniz.

İKAZ LAMBALARI:

Cihazınız üzerinde üç adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. kademe | ; 1. ikaz lambası (4 nolu parça) |
| 2. kademe | ; 2. ikaz lambası (5 nolu parça) |
| 3. kademe | ; 1 ve 2. ikaz lambası (4 ve 5 nolu parça) |
| Şebeke (enerji) (yeşil) | ; 3. ikaz lambası (6 nolu parça) |

32 A N-OTOMATİK ŞALTER:

N-Otomatik şalteri sigorta işlevi görür. Herhangi bir elektrik kaçağında ya da kapalı konuma getirildiğinde, şofbenin elektrik şebekesi ile olan bağlantısını keser.

DIYAFRAM SWITCH:

Su basıncının yeterli olmadığı durumda otomatik olarak devreye girer ve şofbenin elektrik beslemesini devre dışı bırakır. Yeterli basınç elde edildiğinde cihazın tekrar çalışmasını sağlar.

EMNİYET TERMOSTATI:

Su sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi durumunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkararak kesin emniyet sağlar.

SU BASINCINA DAYANIKLILIK:


Şofbeniniz şehir suyu şebeke basıncı dikkate alınarak 6 bar basınç altında testten geçirilmiştir.

CİHAZIN DUVARA MONTAJI:

- Şofbeninizin monte edileceği duvarın yüzeyinin düzgün olmasına dikkat ediniz.
- Duvara kutuda ürün ile birlikte verilen şofben montaj şablonunu kullanarak dübel yerlerini işaretleyiniz.
- Dübelin tamamının girebileceği 4 adet delik açınız (8mm).
- Açtığımız deliklere dübelleri yerleştiriniz ve şofben gövdesinden geçirilen vidaları dübellere sıkınız.
- Şofbeninizi gövdesindeki askı yuvalarından vidalara geçirerek duvara monte ediniz.
- **Cihazın duvara montajı bittikten sonra, kademe anahtarını cihaza takınız. Kademe anahtarı aksesuar kutusundadır.**

DUŞ AKSESUARININ MONTAJI:

- **DİKKAT;** Duş başlığı ASLA cihazın alt hizasından yukarı monte edilmemelidir
- Şofbeninizin el duşunu uygun bulduğunuz bir yere monte edebilmek için dübellerin girebileceği çapta iki adet delik açınız (8mm).
- Dübelleri deliklere yerleştirerek el duşu askını deliklerden dübellere vidayla sabitleyiniz.
- Askınız döner sistemlidir, el duşunu astığınız konumdan aşağı yukarı ayarlanılabilmektedir.
- Duş başlığının periyodik olarak temizlenmesi gereklidir.



ŞOFBENİN DUŞ AKSESUARINA BAĞLANTISI:

- Şofbeninizle birlikte verilen basınç dayanaklı PVC duş hortumu (2,5 mt.) gerekli

olan mesafeye göre kesilerek montaj edilir.

- Aksesuarla birlikte verilen lastik contaları kullanarak bağlantıları tamamlayınız.
- Su çıkışının belirtilenlerden başka herhangi bir musluk veya ek bağlantı elemanına bağlanmaması, su çıkışını kısıtlayıcı herhangi bir tıkama yapılmaması, hortumun eğilmemesi veya bükülmemesi gereklidir.

ELEKTRİK BAĞLANTISI:

- Şofbeninizin çalışma gerilimi 230 Volt'tur.
- **Şofbeninizin gücü 7000 W'tır. Bina içi tesisatın 7000 W'lık güce uygun şekilde düzenlenmiş olması gerekir.**
- **Topraklama MUTLAKA yapılmalı topraklama hattı olmayan veya yetersiz olan binalarda cihaz KESİNLİKLE kullanılmamalıdır. Aksine doğacak olaylardan firmamız sorumlu tutulamaz.**
- Evinizin giriş elektrik panosu ile şofben arasına çekilecek elektrik mesafe ve gerilim kaybı göz önüne alınmalıdır. 32 amperde kesiti en az 4 mm² olan kablo kullanılmalıdır. (Redüksiyon faktörleri ayrı dikkat alınmalıdır.)
- Elektrik ve su tesisatının cihaza uygun hale getirilmesi tüketicinin sorumluluğundadır.
- Çekilen tesisata monte edilen şofbeninizin elektriksel bağlantısı ve ilk çalıştırılması Arnica Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır.
- Cihazınız, sürekli olarak sabit bir elektrik tesisatına bağlı olmalıdır.
- Herhangi bir arıza halinde şofbenin kapağını açmayınız. En yakın Arnica Yetkili Servisini arayınız.

ŞOFBENİN KULLANILMASI:

- Şofbeninizi çalıştırmadan önce elektrik ve su bağlantılarını kontrol ediniz.
- Giriş musluğunu açın ve haznenin su ile dolmasını bekleyiniz.
- Şofbenden su akmaya başladığında hazne dolmuş demektir. Su akmaya başladıktan sonra su ayar düğmesi ile suyun sıcaklığını istediğiniz su sıcaklığına göre ayarlayabilirsiniz.
- Şofbenin giriş suyunu fazla kısmayınız.
- Şofbeniniz kapatırken su sıcaklık ayar düğmesini '0' konumuna getiriniz.
- İçerisindeki sıcak suyun bitmesini bekleyiniz.
- Şofbenin çıkışından soğuk su gelince musluğu kapatınız. Bu işlem cihazınızın kireçlenmesini azaltacaktır.

ŞOFBENİN BAKIMI:

- Şofbenin bakımı Arnica Yetkili Servisleri tarafından yapılmalıdır. Ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine izin vermeminiz.
- Tüm bakım işlemlerinden önce elektrik bağlantısını N-otomatik şalterden kesiniz.
- Elektrik beslemesinin kesildiğinden ölçü aletini kullanarak emin olunuz.
- Duş aksesuarı kullanıldığında, kullanılan suyun içerdiği kireç miktarına göre el duşu başlığı sökülerek bir kireç temizleyici ile temizlenmelidir.
- Şofben bir süre kullanıldıktan sonra giriş musluğunun kapatılmasının ardından duş başlığında buhar ve kaynar su karışımı geliyorsa bu kireçlenme belirtisi olabilir.
- Şofbeni temizlerken sıvı deterjanlı ılık su ile yumuşak bir bez kullanılmalıdır. Aşındırıcı temizlik tozu, benzin, tiner, solvent ve benzeri malzemeler ile temizlik yapmayınız.

Bu cihaz EEE yönetmeliğine uygundur.

Bu cihaz WEEE  direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

Bu cihaz  standartlarına uygun olarak üretilmiştir.

DİKKAT

- Garanti belgesini satış tarihinden itibaren muhakkak yetkili satıcı tarafından tastik ettiriniz (Unvan kaşesi ve satış tarihi).



İMALATÇI FİRMA

Aksu Tost Makineleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Akçaburgaz mah. 38. Sokak No:2/3 Kırış-Esenyurt / İstanbul - Türkiye

Tel: 0212 886 61 69 – 70 Fax: 0212 886 69 19

BAĞLANTI ŞEMASI

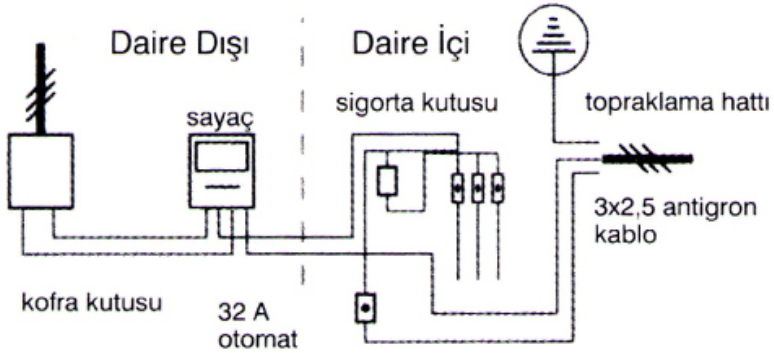

Beyan Gerilimi	: 230V
Gücü	: 30A 2800 + 4200 = 7000W
Frekans	: 50Hz. A.A.
Beyan Basıncı	: 4-6 bar
Açık Çıkışlı Su Isıtıcıları	: 0 Pa (0 Bar)
Darbe Gerilimi	: 330V
Yalıtım Düzeyi	: Ek-Yalıtım
Koruma Sınıfı	: I. Sınıf

GARANTİ BELGESİ

Satın almış olduğunuz cihaz, 28.11.2013 tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 56 nci maddesi uyarınca, Senur Elektrik Motorları San. ve Tic. A.Ş. tarafından garanti altına alınmıştır. Bu cihazı kullanırken aşağıdaki şartları göz önünde bulundurmanız, cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
 - a. Sözleşmeden dönme,
 - b. Satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
 haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - * Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - * Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - * Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
 tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamiri süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasıyla kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

İTHALATÇI / İTHALATÇI FİRMA :

Ünvanı : SENUR ELEKTRİK MOTORLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
 Merkez Adresi : Cihangir Mah. Dolum Tesisleri Cad., Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sk.
 No:7 34310 Avcılar / İSTANBUL
 Telefon : (0212) 422 19 10 / 4 Hat - (0212) 422 13 30 / 5 Hat
 Faks : (0212) 422 09 29

FİRMA YETKİLİSİNİN

İmzası - Kaşesi :

ELEKTRİK MOTORLARI
Senur
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ürün Kodu / Haftası / Seri No

MALIN
 Cinsi : Ani Su Isıtıcısı / Elektrikli Şofben
 Markası : ARNICA
 Modeli : MARIN
 Menşei : Türkiye
 Teslim Tarihi ve Yeri :

arnica™

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :
 Adresi :
 Telefon :
 Faks :
 Fatura Tarih ve No :

Tarih / İmza / Kaşe

Garanti Süresi: 3 Yıl Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

www.arnica.com.tr